FICHA TÉCNICA

R&DAMASCO
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

# Videoscópio X600

# VIDEOSCÓPIO HD MITCORP X600

## Toda a verdadeira qualidade da imagem HD

A tecnologia de processamento de imagem de alta definição X600 proporciona fotografias e vídeos super precisos. A qualidade de imagem permite-lhe ver até os mais ínfimos detalhes durante a inspeção. As inspeções mais precisas proporcionam mais tempo de funcionamento e maior valor numa variedade de indústrias e casos de aplicação.

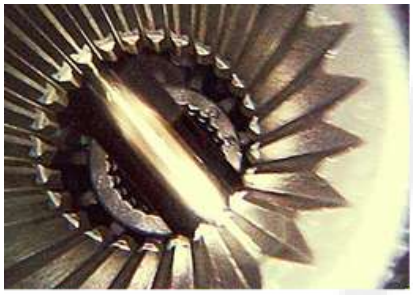

CAIXA DE ENGRENAGENS

COMPRESSOR DE AR

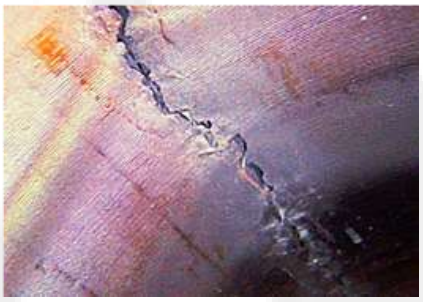

TRINCAS

**TELA TOUCH SCREEN**

**SONDAS INTERCAMBIÁVEIS E À PROVA D'ÁGUA (IP67)**

**CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD**

**GRAU DE PROTEÇÃO DA TELA: IP54**

**FOTOS E VIDEOS EM HD**

**200 MINUTOS DE DURAÇÃO DA BATERIA**

**CARREGAMENTO USB**

# VIDEOSCÓPIO HD MITCORP X600

Toda a verdadeira qualidade da imagem HD

## SONDAS

A série X600 é um videoscópio profissional versátil em que pode confiar quando inspeciona locais de difícil ou com acesso inseguro. As Sondas disponíveis possuem as pontas de câmera à prova de água (IP67) para lhe dar flexibilidade para praticamente qualquer tipo de inspeção.

### Câmera de visão dupla 4,9 mm

Alterne entre a câmera de 0˚ (frontal) e 90˚ (lateral) com um só toque.
Duas câmeras instaladas em uma única ponteira. Veja tudo na primeira inspeção, não é necessário voltar para procurar o problema.
Eficiência é tudo!

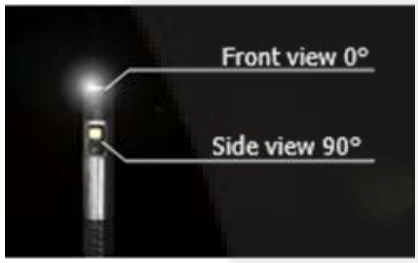


### Sonda 3,9 mm de duas direções articulada

Se 4,9 mm não for suficientemente pequeno, 3,9 mm com articulação de 2 vias é a solução.
Um leve toque produz uma resposta imediata e um movimento preciso. É mais fácil orientar a sonda para encontrar o alvo da inspeção.
O que o polegar faz é o que o olho vê.

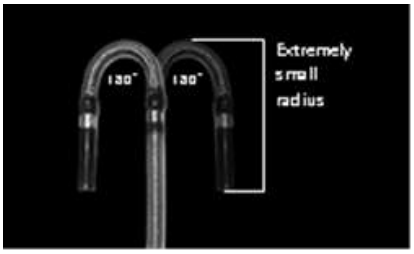

# VIDEOSCÓPIO HD MITCORP X600

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### DISPLAY

| | |
|---|---|
| Tela | 5” 800 X 480 pixels |
| Fonte de alimentação | Bateria de Lítio recarregável |
| Saída de vídeo | Micro HDMI |
| Transferência de dados | USB-C |
| Carregador | 5V / 3A |
| Armazenamento | Micro SD até 64 GB |
| Formato da imagem | JPEG, 1920x1080 |
| Formato de vídeo | MP4, 1920x1080 |
| Encapsulamento | IP54 |
| Resistência a queda | 1 metro |

### SONDAS

| Modelo | 49HD-FS-1M-SR | 39HD2W-F-1M-SS |
|---|---|---|
| Diâmetro | 4,9 mm | 3,9 mm |
| Comprimento | 1 metro | 1 metro |
| Direção da vista | Vista frontal e lateral | Vista frontal |
| Iluminação | LEDS frontais e laterais | LED Frontal |
| Campo de visão | 90 ° | 90 ° |
| Profundidade do campo | 10 mm a 100 mm | 10 mm a 100 mm |
| Articulação | N/A | 2 vias (180 °) |
| Botões | N/A | Foto / Brilho + / - |
| Material da sonda | Aço semirrígido | Trançado em aço inoxidável |
| Resistência a líquidos | Água, gasolina sem chumbo, diesel, óleos de máquina, freio e de transmissão. | |
| Temperatura operação | - 10 ° C a 60 ° C | |

## CONTEÚDO DA MALETA

- Display
- Sonda conforme especificação selecionada
- Cabos USB e HDMI
- Cartão de Memória

Observação: as sondas podem ser adquiridas separadamentes a qualquer momento

R&D AMASCO
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

**Endereço:**
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3200 - Sala 1102
Alto da Boa Vista - CEP18013-280 - SOROCABA-SP

**Telefone:**
(15) 3411-5006

**E-mail:**
contato@rdamasco.com.br